



MXM, MWXM

Multi rendszerek

Amikor a kevesebb több

A Daikin Multi Split rendszerei biztosítják a **szükséges rugalmasságot** otthonod fűtési, hűtési igényei kiszolgálásában vagy akár használati meleg víz előállításában is.

Akár **5 beltéri egység** is csatlakoztatható egy kültéri egységhez, így biztos lehetsz benne, hogy a legokosabb és legelőnyösebb megoldást választod.

Kevesebb



Helyigény

Értékes helyet spórolunk a kültérben, akár teraszokon vagy erkélyeken.



Hangszennyezés

Egyetlen kültéri lényeges halkabb, mint a két vagy három kültéri.



Idő

Egyszerű és gyorsabb telepítés mint több mono alkalmazás esetében.



Környezetvédelmi hatás

Kisebbsé ökológiai lábnyom.

Funkcionalitás

A Multi Split rendszer számtalan megoldást kínál legyen az hűtési, fűtési igény vagy akár a használati meleg víz előállítására is.



Egyéni igények

Válassz különböző stílusú, színű vagy típusú beltéri egységet minden külön helyiségbe.




Hatékonyság

Spórolj az akár A+++ energiabesorolású berendezések működési költségeivel.



Vezérlés

A Daikin Onecta applikációval minden beltéri egység egyesével vezérelhető távolról is, applikáción keresztül.




Több






Válaszd az igényeid szerinti legtökéletesebb rendszert

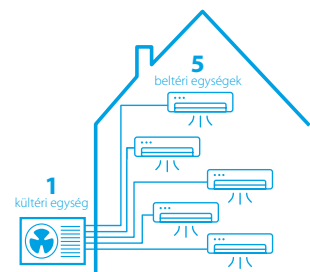

Multi-Split

Hűtéshez és fűtéshez

2, 3, 4 vagy 5 beltéri egység választható, egyetlen kültéri egységhez csatlakoztatva.



Multi+

Hűtés, fűtés és melegvíz


Akár 4 légkondicionáló és egy melegvíz-tartály csatlakoztatása egy kültéri egységhez

Találd meg a tökéletes beltéri egységet

	2-es Multi	3-as Multi	4-es Multi	5-ös Multi	Multi + (4-es)
Ururu Sarara FTXZ	-	-	-	-	-
Daikin Emura FTXA	•	•	•	•	•
Stylish FTXA	•	•	•	•	•
Perfera W FTXM	•	•	•	•	•
Perfera F FVXM	•	•	•	•	•
Comfora FTXP	•	•	•	•	•

Multi-split megoldás 2/3/4/5MXM

- Szezonális hatékonysági értékek akár A+++ hűtés és fűtés esetén.*
- Akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható 1 multi kültéri egységhez, minden beltéri egység külön-külön vezérelhető, és nem kell minden helyiségben egyidejűleg telepíteni.
- Különböző típusú beltéri egységek csatlakoztathatók: pl. magas oldalfali, parapetes, kazettás egység.
- A Daikin multi kültéri egységek kiemelkedően alacsony zajszintjükről és magas energiahatékonyságukról ismertek.

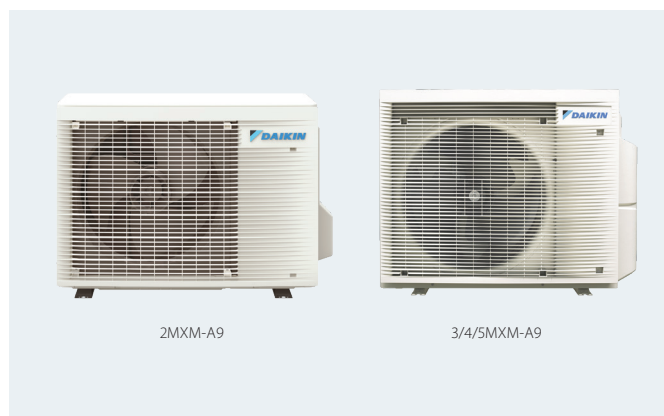

Kültéri egység			2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	552x852x350			734x974x408					
Hangtelj.szint	Hűtés	Éjjel/Max.	57/62	58/62	59/63	58/63	59/63	-	-	-	64
	Fűtés	Éjjel/Névl./Max.	57/62/62	58/62/62	59/61/63	58/59/63	59/61/63	-/61/-	-	-	-
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl.	46	48	48	46	48	48	49	52	52
	Fűtés	Névl.	48	50	48	47	48	49	52	52	52
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.~Max.	-10~46								
	Fűtés	Körny. Min.~Max.	-15~24								
Hűtőközeg	Típus/ GWP/ Töltet	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,59	R-32/675/1,15/0,77	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/2,40/1,62			
	Csőhossz	K.E. - B.E. Max.	20 (1)	25 (1)	30	30	30	30	30	30	30
	Rendszer	Töltet nélkül	20	25	30	30	30	30	30	30	30
	A csővezeték teljes hossza		30	30	50	50	50	60	70	75	75
	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	15								
Áramfelvétel	Fázis/Biztosíték mérete (MFA)	A	1~/16	1~/20	1~/16	1~/20	1~/20	1~/25	1~/32	1~/32	1~/32
Max. beltéri egység csatlakoztatható teljesítmény		kW	6	8,5	11	7	9	11	11	14,5	15,6

Multi split kombinációk A+++ energiacímkekkel

* kültéri egység	beltéri egység	energiacímke	
	CTXM-A/FTXM-A	hűtés	fűtés
3MXM52A2V1B9	1,5+1,5+3,5	A+++	A+++
	1,5+2,0+3,5	A+++	A+++
	1,5+2,5+3,5	A+++	A+++
	2,0+2,0+3,5	A+++	A+++
	2,0+2,5+3,5	A+++	A+++
	2,5+2,5+3,5	A+++	A+++