




FVXM/RXM

PARAPETES EGYSÉG

Perfera F

Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Ma: 600 mm
Szé: 750 mm
Mé: 238 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 20 dBA
alacsony: 32 dBA
kültéri egység
49 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

Egész éves komfort otthonodban

- **Egyedülálló fűtési funkciók:** Gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő).
- **Egyenletesebb légeloszlás:** A kétirányú levegőkiáramlás a berendezés aljából és felső részéből biztosítja a tökéletes levegőeloszlást.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Gyors felfűtés

A beállított hőmérsékletet 14%-kal gyorsabban éri el, mint egy hagyományos légkondicionáló, így szükség esetén gyorsabban felmelegíti a helyiséget.



Hő Plusz

A készülék tetejéről radiátorszerűen sugárzó hő 30 percig terjed, majd visszatér a korábbi beállításokhoz.



Padlófűtés

A meleg levegőt a készülék alsó részéből osztja szét a padló mentén, így kínálva tökéletes komfortot a fázó lábaknak.



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.


* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Perfera F FVXM

Parapetes egység

Design parapetes készülék az optimális fűtési kényelemért az egyedi fűtési funkcióknak köszönhetően

Jellemzők és funkciók

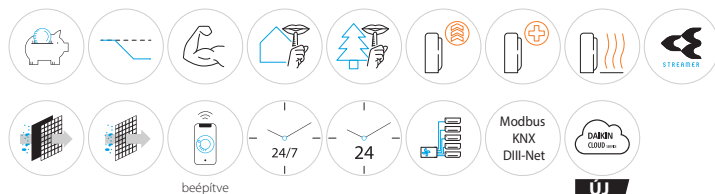

Hatékonyság	C/FVXM	CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl.		0,54	0,85	1,36
	Fűtés Névl.		0,75	1,15	1,56
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++ (D->A+++)	A++ (D->A+++)	
	Hatékonyság P tervezett		2,40	3,40	5,00
	SEER		8,55	8,11	7,20
	Éves energiafogyasztás		98	147	243
Fűtés	Energiahatékonysági osztály		A++ (D->A++)		A+ (D->A+)
(átlagos klíma)	Hatékonyság P tervezett		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A		4,65	4,63	4,26
	Éves energiafogyasztás		693	847	1,346

Beltéri egység	C/FVXM	CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	600x750x238			
Légszűrő	Típus	Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő			
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes./Alacs./Köz./Mag.	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Fűtés Csendes./Alacs./Köz./Mag.	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Kültéri egység	RXM	RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	610x923x367		
Hangnyomás szint	Hűtés Csend./Névl./Max.	56/58/61	56/58/62	59/61/63
	Fűtés Csend./Névl./Max.	56/58/61	56/60/62	59/62/63
Működési tartomány	Hűtés Környezeti Min.-Max.	-10~-50°C		
	Fűtés Környezeti Min.-Max.	-20~-24°C		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	R-32/675/0,95/0,64		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza K.E. - B.E. Max.	20		30
	Rendszer Töltet nélkül		10	
	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.	15		20
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	13		

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

