

GREE TERMÉKKATALÓGUS 2025



LAKOSSÁGI ÉS KERESKEDELMI KLÍMABERENDEZÉSEK

GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

	PULSE PRO	COMFORT PRO	COSMO	DARK PRO	SMART ONE
Extra alacsony beltéri zajszint		●	●	●	●
Éjszakai csendes üzemmód (kültéri)		●	●	●	●
Wi-Fi vezérlés	●	●	●	●	●
Téliesített/Fűtésre optimalizált berendezés		●	●	●	●
3D légáram	●	●	●	●	●
UV szűrő					●
Páratartalom kijelzés és szabályzás					●
Mesterséges intelligencia					●
Leolvasztásmentes fűtés					
Hővisszanyerős friss levegő modul					
H-tarifa igényelhető	●	●	●	●	●
Kompakt kialakítás	●				
I-Feel funkció	●	●	●	●	●
8°C-os temperálás	●	●	●	●	●
Dual Stage kompresszor					
Kompresszor karter- és csepptálcafűtés		●	●	●	●
G10 inverter technológia	●	●	●	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●	●	●	●
Hideg levegőbefújás elleni védelem	●	●	●	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●	●	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●	●	●	●
7 fokozatú ventilátor	●	●	●	●	●
Széles légterelés	●	●	●	●	●
Függőleges légterelés	●	●	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●	●	●	●
Energiatakarékos üzemmód	●	●	●	●	●
Automata üzemmód	●	●	●	●	●
„Turbo” hűtés	●	●	●	●	●
Automata tisztítás	●	●	●	●	●
LED kijelző	●	●	●	●	●
Idő kijelzés	●	●	●	●	
Memória funkció	●	●	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●	●	●
Billentyűzet zár	●	●	●	●	●

	AIRY	AMBER ROYAL
Extra alacsony beltéri zajszint	●	
Éjszakai csendes üzemmód (kültéri)	●	
Wi-Fi vezérlés	●	●
Téliesített/Fűtésre optimalizált berendezés	●	●
3D légáram	●	●
UV szűrő	●	
Páratartalom kijelzés és szabályzás	●	
Mesterséges intelligencia	●	
Leolvasztásmentes fűtés	●	
Hővisszanyerős friss levegő modul	●	
H-tarifa igényelhető	●	●
Kompakt kialakítás		
I-Feel funkció	●	●
8°C-os temperálás	●	●
Dual Stage kompresszor		●
Kompresszor karter- és csepptálcafűtés	●	●
G10 inverter technológia	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●
Hideg levegőbefújás elleni védelem	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●
7 fokozatú ventilátor	●	●
Széles légterelés	●	●
Függőleges légterelés	●	●
Csendes üzemmód	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●
Energiatakarékos üzemmód	●	●
Automata üzemmód	●	●
„Turbo” hűtés	●	●
Automata tisztítás	●	●
LED kijelző	●	●
Idő kijelzés		●
Memória funkció	●	●
24 órás időzítő	●	●
Billentyűzet zár	●	●

GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

EXTRA ALACSONY BELTÉRI ZAJSZINT

A beltéri egység kialakításának köszönhetően, a levegő áramlása a lehető legkisebb zajszinttel jár.

ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI)

SLEEP és QUIET módban a bel- és kültéri egység éjszakai üzemmódba lép. A kültéri egység zajszintje teljesítménytől függően extra csendes, akár 40dB lehet.

WI-FI VEZÉRLÉS

A Wi-Fi funkcióval rendelkező GREE berendezések okostelefon segítségével a világ bármely pontjáról vezérelhetők interneten keresztül. A funkció használatához a GREE+ applikáció szükséges, mely vadonatúj élményt nyújt az intelligens vezérlés terén, legyen szó ki- és bekapcsolásról, a hőmérséklet beállításáról vagy akár időzítésről. Az applikáció segítségével a légkondicionáló Google Home vagy Amazon Alexa okosotthon rendszerbe integrálható.

TÉLIESÍTETT/FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT BERENDEZÉS

A téliesített kültéri egységben található csepptálca és karter fűtés biztosítja a fűtési üzemmód működését. A fűtésre optimalizált készülékek mindezek mellett emelt hatékonyságú dual-stage kompresszorral is rendelkeznek, ezzel biztosítva a legoptimálisabb fűtési teljesítményt.

3D LÉGÁRAM

A légterelés függőleges és vízszintes irányban is motorok segítségével állítható, ennek köszönhetően garantáltan egyenletes hőmérséklet alakítható ki otthonában.

UV SZŰRŐ

A Gree UV-C technológiája fertőtleníti az elpárologtató felületét, valamint sterilizálja a beszívott levegőt a különféle vírusoktól és baktériumoktól, folyamatosan biztosítva a friss és tiszta levegő áramlását.

PÁRATARTALOM KIJELZÉS ÉS SZABÁLYZÁS

Valós idejű páratartalom kijelzés hűtés üzemmódban, a párátlanítás %-os pontosságra szabályozható, így az élettanilag legideálisabb páratartományon belül tarthatja otthonát.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

Az algoritmus a felhasználói szokásokat és egyéb külső tényezőket vesz figyelembe az energiamegtakarítás érdekében.

LEOLVASZTÁSMENTES FŰTÉS

Megfelelő körülmények között leolvasztásmentes fűtést tesz lehetővé.



HŐVISSZANYERŐS FRISS LEVEGŐ MODUL

Az egyedi hővisszanyerő rendszer lehetővé teszi a távozó levegő energiájának hasznosítását. Amellett, hogy biztosítja a helyiség friss levegő ellátását, jelentős energiamegtakarítást eredményez a fűtési és hűtési költségek terén.

H-TARIFA IGÉNYELHETŐ

A H áramdíjszabást azért hozták létre, hogy a különböző környezetbarát, hő- és megújuló energiaforrásokat használó berendezések kedvezményes árszabás mellett tudjanak üzemelni egy teljes fűtési szezonon keresztül. Ez a hőszivattyúkhöz és split klímákhoz is igényelhető úgynevezett „H tarifa” október 15-től április 15-ig terjedő időszakban áll rendelkezésre, melynek díja rendeletben meghatározott módon sosem lehet magasabb a mindenkor vezérelt árszabásnál. Az igényléshez szükséges egyik legfontosabb kikötés, hogy a telepíteni kívánt légkondicionálónak minimum 3,4 SCOP értékkel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt az összes GREE lakossági klímaberendezés teljesíti, így azok segítségével egy gyorsan kiépíthető, kényelmes és költséghatékony fűtési megoldást kaphat az otthonába.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A beltéri egységet úgy tervezték, hogy a kívánt teljesítmény biztosítása mellett a lehető legkisebb méretekkel rendelkezzen, ezáltal szűkebb helyekre is telepíthető.



GREE INVERTERES KLÍMÁK



GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

I-FEEL FUNKCIÓ

A klíma távirányítójába épített hőmérő a környezetében lévő levegő hőmérsékletét érzékeli és közvetíti a beltéri egységnek. A légkondicionáló ezzel a funkcióval a távirányító elhelyezkedéséhez igazítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét (automata ventilátor sebesség üzemmódban). Az I-Feel funkció így maximalizálja a komfortérzetet és pontos szabályzást tesz lehetővé.

8°C-OS TEMPERÁLÁS

A beltéri hőmérsékletet a légkondicionáló stabil 8°C-os hőmérsékleten tartja, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását téli időszakban, hosszabb ideig nem használt ingatlan esetében.

DUAL STAGE KOMPRESSZOR

A kétlépcsős forgódugattyús kompresszor technológia rendkívül alacsony környezeti hőmérsékletnél is megbízható fűtési teljesítményt ér el. A fűtési kapacitás még akkor sem csökken, ha a külső környezeti hőmérséklet eléri a -25 °C-t.

GREE ARCA 2025



KOMPRESSZOR KARTER- ÉS CSEPPTÁLCAFŰTÉS

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett, melegen kell tartani a kompresszort a fűtési körfolyamat megfelelő lejátszódásához és a kompresszor élettartamának megőrzéséhez. A csepptálca fűtése megakadályozza a keletkező kondenzvíz összegyűlését és belefagyását a kültéri egységbe. A hűtés mellett, a berendezés télen folyamatos fűtési üzemmódra is alkalmassá válik.

G10 INVERTER TECHNOLÓGIA

Az inverteres klíma működésének lényege, hogy a kompresszor nem kapcsol ki-be, a fordulatszáma mindig a megfelelő hűtési vagy fűtési hőterheléshez, azaz a hőigényhez igazodik. A G10 inverter technológia a Gree gyár egyedi fejlesztése, ezzel a kompresszor fordulatszáma akár 1 Hz-es frekvencia értékig is lecsökkenthető, mellyel még magasabb energiahatékonyság érhető el.

INTELLIGENS LEOLVASZTÁS

Alacsony környezeti hőmérsékletnél a levegőben található nedvesség ráfagyhat a hőcserélő lemezkéire, idővel pedig elkezdi csökkenteni a fűtő körfolyamathoz szükséges légmennyiség átáramlását. A vezérlőpanel folyamatosan figyeli a működési adatokat, majd a hőmérsékletérzékelők értékei alapján meghatározott időközönként egy intelligens leolvasztást indít. Ezzel a funkcióval a klíma automatikusan megakadályozza a kültéri egység teljes lejegesedését, ezáltal védi a különböző részegységeket és növeli a fűtés hatékonyságát.

HIDEG LEVEGŐBEFÚJÁS ELLENI VÉDELEM

Fűtés üzemben a beltéri egység ventilátora csak azután indul el, miután a hőcserélő elérte a megfelelő hőmérsékletet, így elkerülve a kedvezőtlen hőérzetet.

COLD PLASMA SZŰRŐ

A keletkező negatív oxigén ionok hatékonyan tisztítják a levegőt, javítva annak minőségét és semlegesítve a kellemetlen szagokat. A baktériumok 90%-át képes elpusztítani, ezzel óvva az Ön egészségét.

TÖBBSZÖRÖS SZŰRŐRENDSZER

FOTOKATALITIKUS SZŰRŐ: A szűrő képes a szerves szennyeződésekkel teljesen oxidálni és lebontani. 99,9%-ban meggátolja a baktériumok, vírusok kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat. AKTÍV SZÉNSZŰRŐ: Az aktív szén hatékonyan képes elnyelni a füstöt, háziállatok szagát és egyéb kellemetlen szagokat. KATECHIN SZŰRŐ: A katechin egy zöldtea levélből származó, természetes antibakteriális anyag. Hatékonyan elpusztítja a káros anyagok és baktériumok 95%-át, mint a Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella stb. EZÜST ION SZŰRŐ: A szűrők könnyen kivehetők és tisztíthatók. Az ezüst ion képes elpusztítani a baktériumok 99%-át, meggátolja a penész kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat.

7 FOKOZATÚ VENTILÁTOR

Széles skálán állítható levegőbefújás.

SZÉLES LÉGTERELÉS

A berendezés levegő befújása vízszintes irányban széles szögben állítható.

FÜGGŐLEGES LÉGTERELÉS

A vertikális irányú levegőbefújás egy motor segítségével állítható a légáram irányának szabályozhatóságáért és a legnagyobb komfort érdekében.

GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

CSENDES ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva a beltéri egység a legalacsonyabb ventilátor fordulatra vált, ezzel csökkentve a légáramlás által keltett zajhatást.

KELLEMES ÉJSZAKAI MÓD

A légkondicionáló a szakemberek által megtervezett, az alvás különböző szakaszaihoz tartozó legoptimálisabb hőmérsékletek szerint fog működni.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet egy fix értékre módosul, a ventilátor pedig alacsony fordulaton pörög, ezzel energiát takarítva meg.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

A berendezés a belső hőmérséklet függvényében választ működési üzemmódot.

TURBO HŰTÉS

A „Turbo” gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy a beltéri hőmérséklet hamarabb elérje a beállított hőfokot. A berendezés a legalacsonyabb, ultra-alacsony ventilátor fokozatra kapcsol, így garantálva az elérhető legkisebb zajszintet.

AUTOMATA TISZTÍTÁS

A beltéri egység a hűtés üzemmód kikapcsolása után a ventilátort tovább járátja addig, amíg az egység lamellái megszáradnak, így megakadályozva a baktériumok szaporodását.

LED KIJELZŐ

A berendezés üzemállapotát egy modern LED kijelző jeleníti meg.

IDŐ KIJELZÉS

A távirányító kijelzi az aktuális időt.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A berendezés áramkimaradást követően az előző beállítások szerint üzemel tovább.

24 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

A berendezés ki- és bekapcsolása napi egyszer, 24 órás intervallumon belül időzíthető.

BILLENTYŰZET ZÁR

A távirányító billentyűi egy gombkombinációval lezárhatók vagy feloldhatók.

GREE INFRATÁVIRÁNYÍTÓK

INVERTERES KLÍMÁK



YBF1B1
Pulse Pro
Comfort Pro
Dark Pro
Cosmo



YBE1F
Smart One
Airy



YBE1FB6
Amber Royal



GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY ÉS MÉRETEZÉS


INVERTERES KLÍMÁK

MÉRETEZÉS


Napjaink fűtési megoldásai között egyre nagyobb szerepet kapnak a légkondicionáló berendezések. Az igények maximális kielégítése érdekében a Gree gyár nem csupán legújabb fejlesztésekkel igyekszik a felhasználók kedvében járni, hanem nagy hangsúlyt fektet az információellátásra is.

Állandó kérdéskör a **megfelelő teljesítményű** berendezés kiválasztása. A leggyakoribb álláspont, hogy inkább válasszunk nagyobb teljesítményű gépet, akkor biztosan nem ér csalódás. Ez sok esetben sajnos nem állja meg a helyét. Amellett, hogy ez a felhasználónak nagyobb anyagi ráfordítást jelent, olykor kisebb-nagyobb működési zavarokhoz vagy hibákhoz vezethet.


Az **alulméretezés** veszélye, hogy a berendezés nem tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, ezért a helyiségben tartózkodók hőérzete nem megfelelő, azaz a felhasználó elégedetlen. A kompresszor folyamatosan maximum terhelés alatt üzemel, mely megrövidítheti az élettartamát. Ugyanakkor a **felülméretezés**nek is vannak hátrányai. Ilyenkor a hőmérséklet hiszterézis nő, extrémebb túlméretezés esetén a berendezés túlterhelés hibákat is produkálhat.

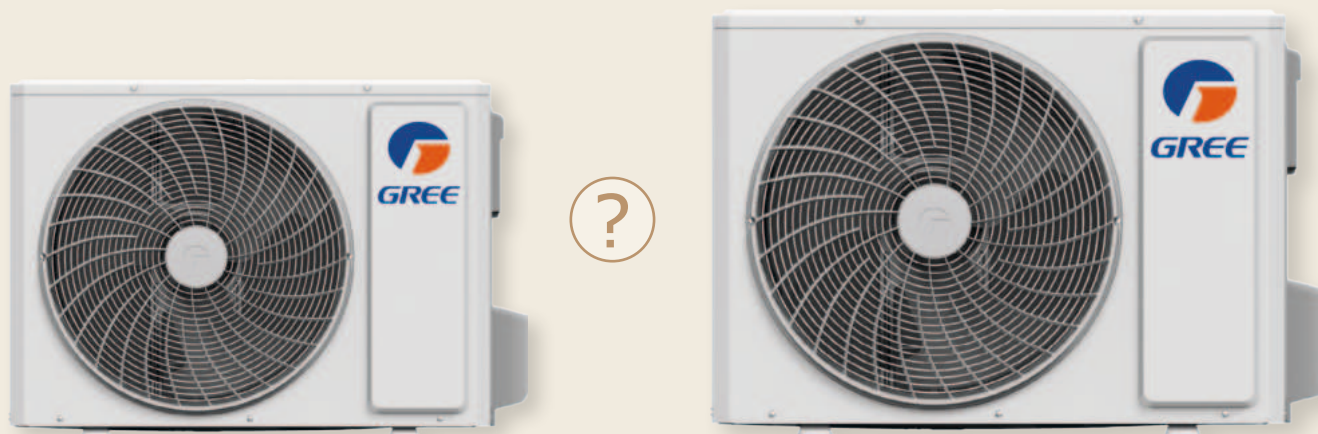

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



2,5 és 3,5 kW-os Comfort Pro fűtési teljesítménye
különböző külső hőmérsékletek mellett

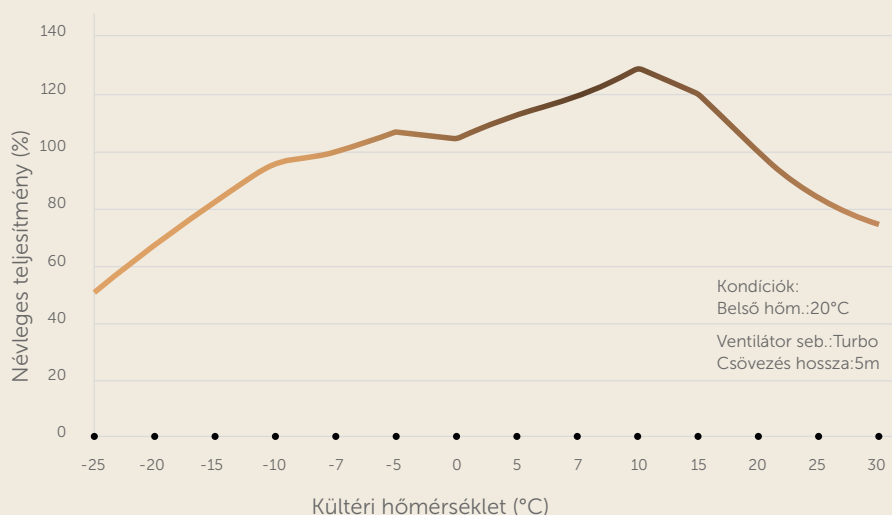

ENERGIAHATÉKONYSÁG

A berendezések energiacímkéjén a hatékonyság (SCOP) és energiabesorolás meghatározásához a gyártók -10°C külső hőmérsékletet vesznek alapul. Ez a fűtési térkép középső oszlopa. Egy klíma energiacímkéjén megtalálható, hogy az éghajlati övenként legalacsonyabb hőmérsékleten mekkora teljesítményleadás mellett vizsgálták a berendezést. A gyártók az adott külső hőmérséklethez különböző teljesítményt adnak meg. Erre az adatra érdemes kiemelt figyelmet fordítani, hiszen a **megadott SCOP érték ezen maximális teljesítmény mellett értendő.**


Az energiacímkék a gree-magyarország.hu-n a letölthető fájlok között minden modellhez megtalálhatók.

A katalógus műszaki táblázataiban egy új sorban minden modellenél megjelenik ez az érték, elősegítve a megfelelő teljesítmény kiválasztását.

Ha fűtésre választunk légkondicionáló berendezést, nem elegendő az energiaosztályok és névleges teljesítmények összehasonlítása, minden esetben szükséges az eltérő környezeti hőmérsékleteken leadott teljesítmények vizsgálata is. A Gree márka büszke arra, hogy berendezései fűtési hatékonysága alacsony külső hőmérséklet mellett is kimagasló.

A pontos teljesítményszükséglet meghatározásához azt fontos tudni, hogy az épület vagy helyiség hőszükséglete mekkora a leghidegebb külső hőmérséklet mellett. A legpraktikusabb az, ha rendelkezésre áll tervezői hőszükséglet számítás, de kollégáink is támogathatnak méretezési segídettel.

A klímák megadott fűtési teljesítménye -15°C külső hőmérsékleten nem egyenlő a névleges teljesítményükkel. A névleges fűtési teljesítmény +7°C külső hőmérsékletet feltételez. Ezért érdemes megvizsgálni, hogy az adott berendezés milyen teljesítményt képes leadni alacsonyabb külső hőmérséklet mellett. A fűtési teljesítmény görbék a gree-magyarország.hu-n található műszaki anyagokban minden modellhez megtalálhatók.

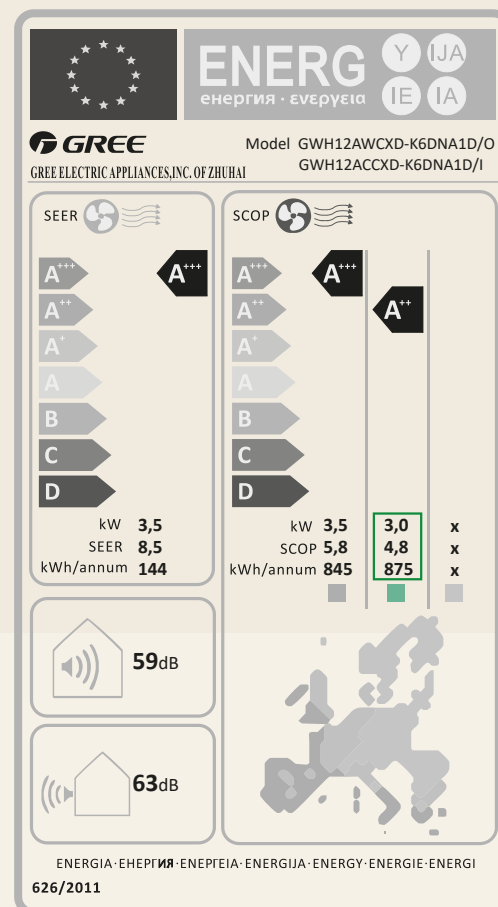


GREE PULSE PRO 2,7-7,1 KW

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A 2025-ös év újdonságaként a Gree Pulse Pro megnövelt hatékonysággal és hűtési teljesítménnyel rendelkezik elődjéhez, a Pulse-hoz képest. Fejlett 3D légáramlási technológiája optimális levegőeloszlást biztosít, amely hozzájárul a kellemes beltéri klímához. Stílusos, matt fehér megjelenése lehetővé teszi, hogy bármilyen hálószobai környezet vagy közösségi tér esztétikus kiegészítője legyen.

GREE		GWH09AGC PULSE PRO	GWH12AGC PULSE PRO	GWH18AGD PULSE PRO	GWH24AGE PULSE PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	695	962	1501	2030
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	700	953	1393	2000
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,5/4,5	7,1/4,1	7,3/4,2	7,0/4,2
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	825x293x196	825x293x196	982x311x221	1075x333x246
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	41/37/35/32/ 30/27/24	45/42/41/37/ 34/29/26/23	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	40/36/34/32/ 30/27/24	48/44/42/37/ 36/35/32	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	9,5	9,5	12,5	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	56	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	24,5	24,5	30,5	41,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	10,5	13,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15..+30°C	-15..+30°C	-15..+30°C	-15..+30°C



Pulse Pro



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE AZ OTTHON NYUGALMA




GREE COMFORT PRO 2,7-7,1 KW

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A Comfort széria szintet lépett a gyár legújabb fejlesztései révén: a légkondicionáló még csendesebb kül- és beltéri egységet kapott, továbbá fűtésben is minden eddiginél energiahatékonyabbá vált. A legmodernebb professzionális megoldások és a teljeskörű téliesített felszereltség biztosítják az otthon nyugalmat.

GREE		GWH09ACCXB COMFORT PRO	GWH12ACCXD COMFORT PRO	GWH18ACDXF COMFORT PRO	GWH24ACEXF COMFORT PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	910	1391	1868
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	674	950	1432	1902
ENERGIAOSZTÁLY		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,8	8,5/4,6	8,5/4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,2	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	44/42/40/38/ 37/33/31/22	48/44/41/40/ 38/36/33/30
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	48/45/43/41/ 39/37/34	52/48/44/42/ 41/37/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	958x660x402	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	52	58	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	27	42,5	42,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/kültéri	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,5	7,75	11,5	16
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50°C	-15..+50°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30°C	-25..+30°C



Comfort Pro




▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE AZ OTTHON NYUGALMA ○ ————— ○ ————— ○



GREE ARCA 2025



GREE COSMO 2,7-7,1 KW

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A Cosmo széria egyenes vonalvezetésével és gyöngyház fehér színével tűnik ki a termékskála modelljei közül, továbbá veszi fel a versenyt a Comfort Pro-val. Az energiahatékonyság érdekében hűtésben és fűtésben is megnövelt hatásfokkal, valamint a márka által már jól ismert kényelmi funkciókkal bír. Téliesített kivitel, melyet a kompresszor karter- és csepptálcafűtés garantál.

GREE		GWH09AWCXB COSMO	GWH12AWCXD COSMO	GWH18AWDXE COSMO	GWH24AWEXF COSMO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,1	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	910	1417	1868
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	674	950	1365	1902
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,8	8,5/4,6	8,5/4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,1	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	867x276x206	867x276x206	978x333x248	1116x333x248
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22/18	43/39/37/34/32/30/24/18	47/45/43/41/35/33/20/26	48/44/41/40/38/37/35/27
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/36/34/31/30/29/27	44/39/37/35/33/32/31	47/45/42/40/38/36/33	50/47/43/41/40/38/36
BELTÉRI TÖMEG	kg	9	9	13,5	15,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	52	59	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	27	37	42,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/kültéri	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,5	7,75	11,5	16
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50°C	-15..+50°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30°C	-25..+30°C





KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra alacsony beltéri zajszint, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE DARK PRO 2,7-5,3 KW


MAGASOLDALFALI KLÍMÁK




A Dark Pro modell matt sötétszürke felületkialakításával emelkedik ki a légkondicionálók közül, melyben ötvöztük a Comfort Pro készülék fejlett műszaki tudását az elegáns, sötét megjelenéssel. Továbbfejlesztett kültéri egysége csendesebb, fűtési energiahatékonysága pedig még kedvezőbb lett a hosszú távú, felhasználóbarát és gazdaságos üzemeltetés jegyében.

GREE		GWH09ACCXB DARK PRO	GWH12ACCXD DARK PRO	GWH18ACDXF DARK PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	910	1391
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	674	950	1432
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,8	8,5/4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/26/23/22/18	43/39/37/33/31/29/26/18	44/42/40/38/37/33/31/22
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/30/29/28	43/39/37/35/33/31/30	48/45/43/41/39/37/34
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	52	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	27	42,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,5	7,75	11,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30°C

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Dark Pro





KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet




GREE SMART ONE 2,7-6,5 KW

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A Smart One a termékkínálat egyik legokosabb, legcsendesebb, téliesített modellje, mely rendelkezik a Gree gyár áttörő fejlesztésével, az energiahatékonyság maximalizálását célzó öntanuló vezérléssel, illetve olyan kényelmi funkciókkal, melyek által a légkondicionáló méltó társunkká válik a mindennapi felhasználásban.

GREE		GWH09AOCXB SMART ONE	GWH12AOCXB SMART ONE	GWH18AODXE SMART ONE	GWH24AODXF SMART ONE
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3	6,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,0
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	877	1472	1700
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	680	952	1365	1980
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A+
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,6	8,0/4,6	8,5/4,4
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,2	4,1	5,0
BELTÉRI MÉRET	mm	837x293x200	837x293x200	993x311x222	993x311x222
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22/19	43/39/37/35/32/30/24/19	45/42/40/37/34/29/26/23	48/43/41/39/37/33/29/23
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/30/29/28	44/39/37/35/33/31/29	48/44/42/38/36/35/32	50/44/42/40/36/33/30
BELTÉRI TÖMEG	kg	9,5	9,5	13	13,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	53	59	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	25	30	37	42,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	8	11,5	17,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30



Smart One



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Extra csendes üzemmód, Cold plasma szűrő, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK


Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

▶ MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL

▶ ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD

▶ PÁRATARTALOMRA TÖRTÉNŐ SZABÁLYZÁS (HŰTÉS MÓDBAN)

MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL

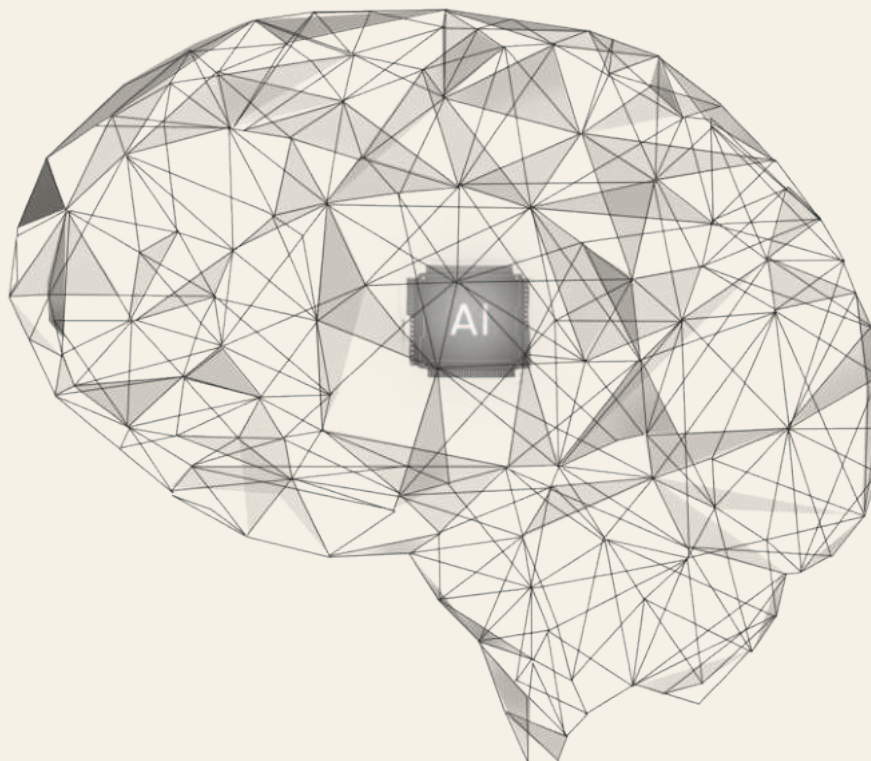

GREE AIRY 2,7-7,1 KW

PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK



A Gree Airy attraktív megjelenésével, valamint egyedülálló felszereltségével emelkedik ki a Prestige Limitált Széria klímái közül. A csúcstechnológiás modell figyelemfelkeltő szálcsiszolt hatású ezüst kivitelben kerül piacra, melyhez hővisszanyerős friss levegő modul is választható. Az extra felszereltséget beépített mesterséges intelligencia, kompresszor karter- és csepptálcafűtés, illetve páratartalom és kültéri hangszint szabályozás garantálja.

PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
GREE

GREE		GWH09AVCXB AIRY	GWH12AVCXD AIRY	GWH18AVDXE AIRY	GWH24AVEXF AIRY
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	875	1472	1868
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	680	952	1365	1902
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP		9,0 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,1	5,5
BELTÉRI MÉRET	mm	907x292x200	907x292x200	970x347x257	1110x347x257
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	41/38/36/34/ 30/26/22/19	44/38/36/34 31/29/25/19	45/43/42/41/ 35/31/28/23	51/47/44/42/ 40/37/35/29
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	41/38/36/34/ 32/29/28	44/39/37/36/ 34/31/29	47/45/42/40/ 39/37/34	51/49/46/45/ 42/39/37
BELTÉRI TÖMEG	kg	10,5	10,5	15	17,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40, 50	40, 53	40,59	40, 60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	27	30	37	42,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,1	8,24	11,5	16
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30





KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Extra csendes üzemmód, Cold plasma szűrő, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet, Friss levegő modul



MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL



ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD



PÁRATARTALOMRA TÖRTÉNŐ SZABÁLYZÁS (HŰTÉS MÓDBAN)



LEOLVASZTÁSMENTES FŰTÉS



FRISS LEVEGŐ MODUL



GREE ARCA 2025



HŐVISSZANYERŐS FRISS LEVEGŐ MODUL



GREE		XF30-SXQ
LÉGSZÁLLÍTÁS	m³/ó	30
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL	W	15
MÉRET	mm	293x151x200
TÖMEG	kg	1,8
MINIMUM ZAJSZINT	dB(A)	19
MAXIMUM ZAJSZINT	dB(A)	42
FESZÜLTSG	V	12

Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető friss levegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását. A hagyományos friss levegő ellátáshoz képest jelentős energiamegtakarítást eredményez a fűtési és hűtési költségek terén egyaránt.



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Teljes hőcserével felszerelt, Kompakt, Könnyen tisztítható, Cserélhető HEPA szűrőbetét

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW

PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE ARCA 2025


PRESTIGE

LIMITÁLT SZÉRIA



Az extrém környezeti hőmérsékletekre optimalizált Amber Royal megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, illetve Dual Stage kompresszorral rendelkezik, melyek által -30°C-ig képes fűteni és -20°C-ig tudja a névleges teljesítményt tartani. Ezek együttes eredményeként a légkondicionáló hűtésben és fűtésben is verhetetlen, A+++ energiahatékonysággal bír.

		GWH09YD AMBER ROYAL	GWH12YD AMBER ROYAL	GWH18YE AMBER ROYAL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	4,2	5,57
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	550	840	1320
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	745	950	1320
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
SEER/SCOP		8,5/5,1	8,5/5,1	6,6/4,4
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	3,5	3,5	5,9
BELTÉRI MÉRET	mm	996x301x225	996x301x225	1101x327x249
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	44/43/38/36/ 31/24/22/18	44/43/38/36/ 31/24/22	48/45/43/40/ 37/35/33
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	45/43/41/38/ 34/26/24	45/43/41/38/ 34/26/24	48/45/43/40/ 37/35/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	13	13,5	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899x596x378	899x596x378	980x790x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	44,5	45,5	62,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	8,2	18
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/40
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24



Amber
Royal



GREE ABLAKKLÍMA 2,7 KW

MOBIL BERENDEZÉSEK



GREE		GJC09AF ABLAK
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL	W	782
ENERGIAOSZTÁLY		A
EER	W/W	3,45
MÉRET	mm	560x375x708
TÖMEG	kg	43
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50/48/46
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	56/54/52
FESZÜLTÉS	V	220-240
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	5,5
HŰTŐKÖZEG		R32
MŰK. TARTOMÁNY	°C	+16..+43

MOBIL BERENDEZÉSEK

Ablakklíma



G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Független légterelés, Memória funkció



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE MOMA MOBILKLÍMA 3,5 KW

MOBIL BERENDEZÉSEK



GREE		GPH12AN MOBIL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1345
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1130
ENERGIAOSZTÁLY		A/A
EER/COP	W/W	2,6/3,1
MÉRET	mm	405x835x385
ZAJSZINT	dB(A)	53/51/49
TÖMEG	kg	36
FESZÜLTSG	V	220-240
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	8,4
HŰTŐKÖZEG		R290
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	+16..+35
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	+10..+27

MOBIL BERENDEZÉSEK

Moma

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció, Kompakt kialakítás



GREE DAISY PÁRÁTLANÍTÓ 20-40L

MOBIL BERENDEZÉSEK



MOBIL BERENDEZÉSEK

Daisy

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

LED kijelző, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Független légterelés, Memória funkció

GREE		GDN20AV DAISY	GDN40AW DAISY
PÁRÁTLANÍTÁS	l/nap	20	40
MÉRET	mm	363x577x245	396x625x286
ZAJSZINT	dB(A)	43/41/39	48
TÖMEG	kg	15,5	22,5
ENERGIAOSZTÁLY		A	A
FESZÜLTSG	V	220-240	220-240
ÁRAMERŐSSÉG	A	1,9	3
HŰTŐKÖZEG		R290	R290
TARTÁLY KAPACITÁS	l	3,5/4	6,5/7
LÉGSZÁLLÍTÁS	m3/ó	105-130	170-230
ALKALMAZHATÓSÁG	m2	24	48



III
GREE AZ OTTHON NYUGALMA



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, UV szűrő, Több ventilátor fokozat, Automata üzem, Időzítő

GREE VERTY-PÁRÁTLANÍTÓ ÉS LÉGTISZTÍTÓ

MOBIL BERENDEZÉSEK



A Verty a 2024-es Gree termékcsalád újdonsága. A berendezésben a megbízhatóság mostantól dizájnossal párosul 2:1-ben, így a fejlesztéseknek köszönhetően a párátlanító beépített légtisztító funkciót is kapott, mindezt attraktív, modern külsőben.

GREE		GDN30BH VERTY
PÁRÁTLANÍTÁS	l/nap	30
FESZÜLTSG	V	220-240
FREKVENCIA	Hz	50
VENTILÁTOR FOKOZATOK		3
FELVETT TELJESÍTMÉNY	W	345
ZAJSZINT PÁRAMENTESÍTÉS	dB	41/37/35
ALKALMAZHATÓSÁG	m2	42-54
MÉRET	mm	350x615x277
ZAJSZINT LÉGTISZTÍTÁS	dB	41/37/33
PÁRAMENTESÍTÉS ÁLLÍTHATÓSÁGA	%	30-80
TÖMEG	kg	16,5



GREE EAGLE LÉGTISZTÍTÓ

MOBIL BERENDEZÉSEK



MOBIL BERENDEZÉSEK

Eagle



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, Több ventilátor fokozat, Automata üzem



		GCF350ASNA EAGLE
FESZÜLTSG	V	220-240
FREKVENCIA	Hz	50/60
VENTILÁTOR FOKOZATOK		5
FELVETT TELJESÍTMÉNY	W	25
ZAJSZINT	dB	58
ALKALMAZHATÓSÁG	m2	42
MÉRET	mm	Ø 292x663
CADR érték (részecskék)	m3/h	350
CADR érték (formaldehid)	m3/h	200
TÖMEG	kg	6,5



GREE KÜLTÉRI EGYSÉGEK 4,1-12,1 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



		GWHD(14) NK600	GWHD(18) NK600	GWHD(24) NK600	GWHD(28) NK600	GWHD(36) NK600	GWHD(42) NK600	GWHD(56S) NM6E0
		max 2 beltéri		max 3 beltéri	max 4 beltéri		max 5 beltéri	max 9 beltéri
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,1	5,3	7,1	8	10,6	12,1	16
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,4	5,65	8,6	9,5	12	13	17,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1100	1480	1880	2120	3000	3400	5400
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	970	1250	2230	2200	3040	3190	5200
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	-
SEER/SCOP		7,2/4,2	7,2/4,2	7,1/4,3	7,2/4,2	7,2/4	7,2/4	-
FŰTÉSI TERV. TELJ. (-10°C)	kW	3,8	4,1	6,1	7,2	10,5	-	-
KÜLTÉRI MÉRET	mm	822x352x550	822x352x550	964x402x660	964x402x660	1020x427x826	1020x427x826	900x340x1345
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	54	58	58	60	60	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	30	32	47,5	51	72	73	105
FESZÜLTSG	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	380-415/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	10	11	15	15,97	21,74	21,74	12
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	10	10	30	40	40	50	30
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	40	40	60	70	80	100	120
MIN/MAX.CSÖV. TÁV./BELT.	m	3/20	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25	70
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	15	15	15	25	25	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-5..+52°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-20..+27°C



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

-22°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés , G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE HYDROMULTI 10-12 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



		GWHD(36) NK6RO	GWHD(42) NK6RO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	10,6	12,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	12	13
KÜLTÉRI MÉRET	mm	1020x826x427	1020x826x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	60	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	72,5	73,5
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	29,5	29,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	80	100
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43°C	-15..+43°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24°C	-22..+24°C

 KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Fali vezérlő, HMV előállítás -22°C külső hőmérsékletig, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -22°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás





TÉLIESÍTETT



GREE		SXTD200 LCJW/A-K
TARTÁLY KALORIKUS TELJESÍTMÉNYE	kW	4,2
TARTÁLY ELEKTROMOS FŰTŐSZÁL TELJESÍTMÉNYE	kW	1,5
TARTÁLY ŰRMÉRET	l	200
TARTÁLY MÉRET	mm	462x2000x462
TARTÁLY KIVITEL		Földön álló
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HMV)	°C	-22..+43°C
ZAJSZINT	dB(A)	56
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	80
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24°C

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Fali vezérlő, HMV előállítás -22°C külső hőmérsékletig, Max 55°C-os vízhőmérséklet, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, H tarifa igényelhető

GREE PULSE PRO 2,2-6,2 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



GREE		GWH07AGA PULSE PRO	GWH09AGC PULSE PRO	GWH12AGC PULSE PRO	GWH18AGD PULSE PRO	GWH24AGE PULSE PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,2	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,4	3	3,81	5,6	7,8
BELTÉRI MÉRET	mm	704X260X185	825x293x196	825x293x196	982x311x221	1075x333x246
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/33/ 29/25/21	38/36/34/31/ 29/27/25	41/37/35/32/ 30/27/24	45/42/41/37/ 34/29/26/23	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	38/36/33/32/ 29/25/23	38/37/35/34/ 32/29/28	40/36/34/32/ 30/27/24	48/44/42/37/ 36/35/32	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	7,5	9,5	9,5	12,5	16
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/12	6/16



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 3D légáram, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE ARCA 2025

GREE COMFORT PRO 2,7-5,3 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció




MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Comfort Pro

		GWH09ACCXB COMFORT PRO	GWH12ACCXD COMFORT PRO	GWH18ACDXF COMFORT PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 25/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	43/41/39/37/ 35/32/31/21
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE DARK PRO 2,7-5,3 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció



GREE AZ OTTHON NYUGALMA

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet



Dark Pro

		GWH09ACCXB DARK PRO	GWH12ACCXD DARK PRO	GWH18ACDXF DARK PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	44/43/41/39/ 37/34/31/23
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	49/46/44/42/ 39/37/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE KERESKEDELMI BELTÉRIK

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

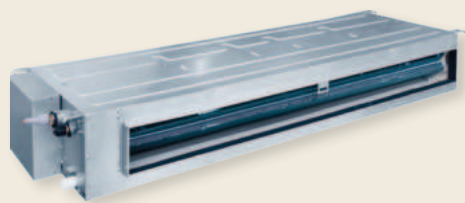

GREE		GFH(09)CA	GFH(12)CA	GFH(18)CB
LÉGCSATORNÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,65	3,5	5,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,8	4,0	5,5
LÉGSZÁLLÍTÁS	m3/h	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730
BELTÉRI MÉRET	mm	710x450x200	710x450x200	1010x450x200
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34
BELTÉRI TÖMEG	kg	18,5	19	25
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GTH(09)CA	GTH(12)CA	GTH(18)CA
PARAPET				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,6	3,5	4,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	4,0	5,0
BELTÉRI MÉRET	mm	870x235x665	870x235x665	870x235x665
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	25	25	25,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GEH09AA	GEH12AA	GEH18AA
KONZOL				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,8	3,75	5,33
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,9	3,8	5,3
BELTÉRI MÉRET	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
BELTÉRI TÖMEG	kg	15,5	15,5	15,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GKH(12)EB	GKH(18)EB	GKH(24)EC
KAZETTÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,5	8,0
BELTÉRI MÉRET	mm	570x570x265	570x570x265	840x840x240
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
BELTÉRI TÖMEG	kg	17	17	29
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/12	6/16



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi funkció, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció



GREE KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

BELTÉRI TELJESÍTMÉNYEK

Számozás	BTU	kW
7	7000	2,1
9	9000	2,6
12	12000	3,5
18	18000	5,0
24	24000	7,0

8 KOMBINÁCIÓ

GWHD(14)NK600 - 4,1kW

	1 beltéri		2 beltéri	
	7	7+7	7+9	
	9	7+12	9+9	
	12	9+12	-	


10 KOMBINÁCIÓ

GWHD(18)NK600 - 5,3kW

	1 beltéri		2 beltéri	
	7	7+7	7+9	
	9	7+12	7+18	
	12	9+9	9+12	
	-	12+12	-	

23 KOMBINÁCIÓ

GWHD(24)NK600 - 7,1kW

	2 beltéri		3 beltéri	
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
	7+12	7+18	7+7+12	7+7+18
	9+9	9+12	7+9+9	7+9+12
	9+18	12+12	7+9+18	7+12+12
	12+18	18+18	9+9+9	9+9+12
	-	-	9+9+18	9+12+12
	-	-	12+12+12	-

40 KOMBINÁCIÓ

GWHD(28)NK600 - 8,0kW

	2 beltéri		3 beltéri		4 beltéri	
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+7+7	7+7+7+9
	7+12	7+18	7+7+12	7+7+18	7+7+7+12	7+7+7+18
	9+9	9+12	7+9+9	7+9+12	7+7+9+9	7+7+9+12
	9+18	12+12	7+9+18	7+12+12	7+7+9+18	7+7+12+12
	12+18	18+18	7+12+18	9+9+9	7+9+9+9	7+9+9+12
	-	-	9+9+12	9+9+18	7+9+12+12	9+9+9+9
	-	-	9+12+12	9+12+18	9+9+9+12	9+9+12+12
	-	-	12+12+12	12+12+18	-	-
	-	-	-	-	-	-





AZ OTTHON NYUGALMA



97 KOMBINÁCIÓ

GWHD(36)NK600 - 10,6kW

	2 beltéri		3 beltéri			4 beltéri		
	7+12	18+18	7+7+7	7+12+21	9+12+21	7+7+7+7	7+7+12+21	7+12+12+18
	7+18	18+21	7+7+9	7+12+24	9+12+24	7+7+7+9	7+7+12+24	9+9+9+9
	7+21	18+24	7+7+12	7+18+18	9+18+18	7+7+7+12	7+7+18+18	9+9+9+12
	7+24	21+21	7+7+18	7+18+21	9+18+21	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+18
	9+9	21+24	7+7+21	7+18+24	9+18+24	7+7+7+21	7+9+9+12	9+9+9+21
	9+12	24+24	7+7+24	7+21+21	9+21+21	7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+9+24
	9+18	-	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+9+21	9+9+12+12
	9+21	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+9+24	9+9+12+18
	9+24	-	7+9+18	9+9+18	12+12+21	7+7+9+18	7+9+12+12	9+9+18+18
	12+12	-	7+9+21	9+9+21	12+12+24	7+7+9+21	7+9+12+18	9+9+12+12
	12+18	-	7+9+24	9+9+24	12+18+18	7+7+9+24	7+9+12+21	9+12+12+12
	12+21	-	7+12+12	9+12+12	12+18+21	7+7+12+12	7+9+18+18	9+12+12+18
	12+24	-	7+12+18	9+12+18	12+18+24	7+7+12+18	7+12+12+12	12+12+12+12




GWHD(56)SNM6E0

kültérihez elérhető kombinációk

155 KOMBINÁCIÓ

GWHD(42)NK600 - 12,1kW

	2 beltéri	3 beltéri			4 beltéri			5 beltéri	
	7+18	7+7+7	7+21+21	12+12+12	7+7+7+7	7+7+18+24	7+12+18+24	7+7+7+7+7	7+7+9+12+12
	7+21	7+7+9	7+21+24	12+12+18	7+7+7+9	7+9+9+9	7+12+21+21	7+7+7+7+9	7+7+9+12+18
	7+24	7+7+12	7+24+24	12+12+21	7+7+7+12	7+9+9+12	7+18+18+18	7+7+7+7+12	7+7+9+12+21
	9+12	7+7+18	9+9+9	12+12+24	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+9+9	7+7+7+7+18	7+7+12+12+12
	9+18	7+7+21	9+9+12	12+18+18	7+7+7+21	7+9+9+21	9+9+9+12	7+7+7+7+21	7+7+12+12+18
	9+21	7+7+24	9+9+18	12+18+21	7+7+7+24	7+9+9+24	9+9+9+18	7+7+7+7+24	7+9+9+9+9
	9+24	7+9+9	9+9+21	12+18+24	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+9+21	7+7+7+9+9	7+9+9+9+12
	12+12	7+9+12	9+9+24	12+21+21	7+7+9+9	7+9+12+18	9+9+9+24	7+7+7+9+12	7+9+9+9+18
	12+18	7+9+18	9+12+12	12+21+24	7+7+9+12	7+9+12+21	9+9+12+12	7+7+7+9+18	7+9+9+9+21
	12+21	7+9+21	9+12+18	12+24+24	7+7+9+18	7+9+12+24	9+9+12+18	7+7+7+9+21	7+9+9+12+12
	12+24	7+9+24	9+12+21	18+18+18	7+7+9+21	7+9+18+18	9+9+12+21	7+7+7+9+24	7+9+9+12+18
	18+18	7+12+12	9+12+24	18+18+21	7+7+9+24	7+9+18+21	9+9+12+24	7+7+7+12+12	7+9+12+12+12
	18+21	7+12+18	9+18+18	18+18+24	7+7+12+12	7+12+12+12	9+9+18+18	7+7+7+12+18	7+12+12+12+12
	18+24	7+12+21	9+18+21	18+21+21	7+7+12+18	7+12+12+18	9+9+18+21	7+7+7+12+21	9+9+9+9+9
	21+21	7+12+24	9+18+24	-	7+7+12+21	7+12+12+21	12+12+12+12	7+7+9+9+9	9+9+9+9+12
	21+24	7+18+18	9+21+21	-	7+7+12+24	7+12+12+24	12+12+12+18	7+7+9+9+12	9+9+9+9+18
	24+24	7+18+21	9+21+24	-	7+7+18+18	7+12+18+18	-	7+7+9+9+18	9+9+9+12+12
	-	7+18+24	7+24+24	-	7+7+18+21	7+12+18+21	-	7+7+9+9+21	9+9+12+12+12

GREE KONZOL 2,7-5,2 KW

KERESKEDELMI KLÍMÁK



GREE		GEH09AA KONZOL	GEH12AA KONZOL	GEH18AA KONZOL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,9	3,8	5,33
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	720	1000	1550
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	730	960	1500
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,2/4,0	7,0/4,1	6,6/4,0
BELTÉRI MÉRET	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	39/36/33/31/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	47/45/43/41/38/37/32
BELTÉRI TÖMEG	kg	15,5	15,5	15,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	782x540x320	848x596x320	965x700x396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	49	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	27,5	30,5	46
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6	6,7	11,1
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/20	3/20	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24°C

KONZOL




KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



Konzol



GREE KAZETTÁS 3,5-12,1 KW

KERESKEDELMI KLÍMÁK

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi-s vezetékes fali távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció



■ ■ ■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

■ ■ ■ Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



A 7,1 kW-os, 10,5 kW-os és a 12,1 kW-os beltérik automatikusan leengedhető szűrővel rendelkeznek.

GREE		GUD35T1/GUD35W1 KAZETTÁS	GUD50T1/GUD50W1 KAZETTÁS	GUD71T1/GUD71W1 KAZETTÁS	GUD100T1/GUD100W1 KAZETTÁS	GUD125T1/GUD125W1 KAZETTÁS
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,1	10,5	12,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,6	7,8	11,5	13,5
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,1/4,2	6,6/4,0	6,7/4,3	6,6/4,4	6,1/4,1
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	3,1	3,9	5,0	7,0	-
BELTÉRI MÉRET	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x200	840x840x240	840x840x240
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	36/35/33/29	36/35/33/31	39/38/36/34	43/41/39/38	48/46/43/39
BELTÉRI TÖMEG	kg	16,5	16,5	21	23	23
CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/10	6/12	10/16	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	675x553x285	745x555x300	889x660x340	940x820x370	940x820x370
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	48	52	55	57	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	24,5	30,5	41,5	65	66
FESZÜLTSG	V	230	230	230	230	230
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5	5
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	30	30	30	75	75
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	20	20	30	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20...+52	-20...+52	-20...+52	-20...+52	-20...+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-20...+24°C	-20...+24





KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi-s vezetékes fali távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafütés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE PARAPET-MENNYEZETI 5,3-12,1 KW

KERESKEDELMI KLÍMÁK




		GUD50ZD1/GUD50W1 PARAPET/MENNYEZETI	GUD71ZD1/GUD71W1 PARAPET/MENNYEZETI	GUD125ZD1/GUD125W1 PARAPET/MENNYEZETI
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	5,3	7,1	12,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	5,6	7,7	13,5
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		6,5/4,2	7,2/4,3	6,3/4,0
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	4,7	7,0	-
BELTÉRI MÉRET	mm	870x665x235	1200x665x235	1570x665x235
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	41/40/38/36	41/39/37/35	45/43/40/38
BELTÉRI TÖMEG	kg	25	31	39,5
CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/12	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	745x555x300	889x660x340	940x820x370
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	55	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	30,5	41,5	66
FESZÜLTSG	V	230	230	230
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	30	30	75
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	20	20	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+52	-20..+52	-20..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24



GREE LÉGCSATORNÁS 3,5-16 KW

KERESKEDELMI KLÍMÁK

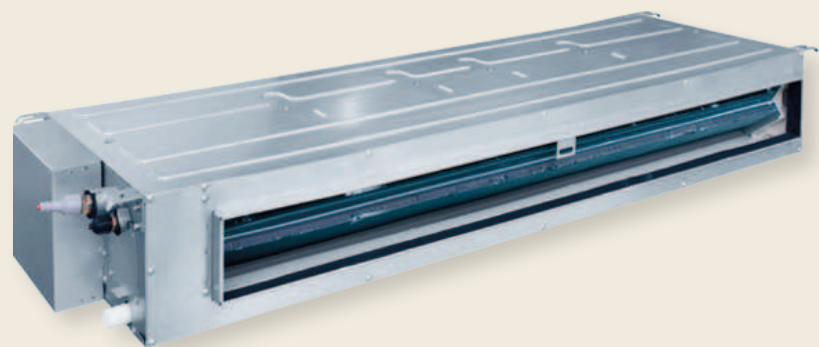

GREE		GUD35PS1/GUD35W1 LÉGCSATORNÁS	GUD50PS1/GUD50W1 LÉGCSATORNÁS	GUD71PHS1/GUD71W1 LÉGCSATORNÁS	GUD100PHS1/GUD100W1 LÉGCSATORNÁS	GUD125PHS1/GUD125W1 LÉGCSATORNÁS	GUD160PHS1/GUD160W1 LÉGCSATORNÁS
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,3	7,1	10,5	12,1	16,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,6	8,0	11,5	13,5	17
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		6,5/4,0	6,3/4,0	6,6/4,1	6,4/4,2	6,1/4,1	6,1/4,0
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	3,0	3,9	4,1	7,0	-	-
BELTÉRI LÉGSZÁLLÍTÁS	m3/h	600	900	1100	1700	2000	2600
NÉVLEGES STATIKUS NYOMÁS	Pa	25 (0-80)	25 (0-80)	25 (0-160)	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-200)
BELTÉRI MÉRET	mm	700x450x200	1000x450x200	900x655x260	1340x655x260	1340x655x260	1400x700x300
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31	39/38/37/36	43/42/41/40	46/44/42/40
BELTÉRI TÖMEG	kg	18	24	29,5	43	43	55
CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/10	6/12	10/16	10/16	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	675x553x285	745x555x300	889x660x340	940x820x370	940x820x370	990x960x370
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	48	52	55	57	58	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	24,5	30,5	41,5	65	66	94
FESZÜLTSG	V	230	230	230	230	230	400
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5	5	5
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	30	30	30	75	75	75
MAX.MAGASSÁG KÜLÖNBSG	m	15	20	20	30	30	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24
MAX. STATIKUS NYOMÁS	Pa	80	80	160	160	150	200

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi-s vezetékes fali távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



G R E E - M A G Y A R O R S Z A G . H U

5540 SZARVAS, ARBORÉTUM UTCA 2.
+36 66 514 680 INFO@COOL4U.HU



A katalógusban szereplő képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek. Minden jog fenntartva!